

## 化粧品用レオロジーコントロール剤

# エスベンネクスト LW

(S-BEN NEXT LW)

### 特徴

- ・ エスベンネクスト LWは、高い白色度を持つベントナイトを原料とし、植物由来の第四級アンモニウム塩を複合させた親油性粘土です。有機溶媒中で増粘性、チキソトロピー性を発現するため、レオロジー調整剤として適切です。
- ・ 医薬部外品原料規格に対応

### 内容

- 成分コード : 520554  
表示名称 : クオタニウム-90 ベントナイト  
表示別名称 : ジメチルジステアリルアンモニウムベントナイト  
INCIコード : Quaternium-90 Bentonite  
中文名称 : 季铵盐-90 膨润土

### 用途

- ・ 化粧品の油性成分(シリコーン油、イソドデカン等)の増粘、乳化安定
- ・ 粘土鉱物による使用感(なめらかさ、しっとり)の付与


### 分散方法

- ・ エスベンネクスト LWは、高せん断装置を用いることにより分散溶媒を得ることができ、また、適切な加温により分散を促進します。
- ・ 極性添加剤(アルコール、炭酸プロピレン等)を適量添加することによってゲル化能が促進します。

## 代表物性値

形状	白色微粉末	かさ比重(g/cm <sup>3</sup> )	0.25±0.05
水分(%)	≤3.0	pH	9.0±1.5
鉛	≤20ppm	ヒ素	≤5ppm

## 粘性特性

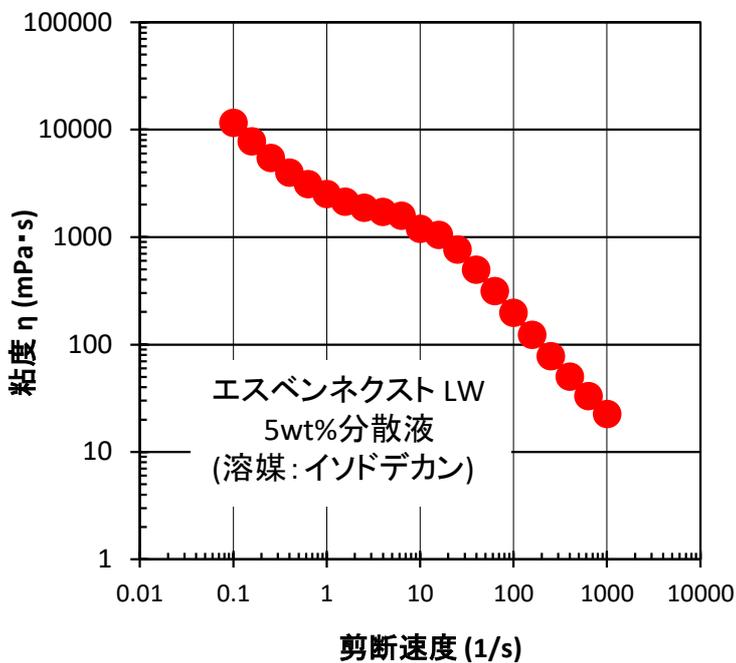

分散液作製後1ヶ月



### 【処方】

イソドデカン	60部
炭酸プロピレン	0.3部
エスベンネクスト LW	3部

## 保存方法

吸湿性がありますので、密閉容器に貯える必要があります。

上記の情報は正確を記していますが、得られるべき結果を保証するものではありません

### 販売元 株式会社 ホージュン

本社 /〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1  
 東京営業所 /〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋MMビル4F  
 名古屋営業所 /〒476-0001 愛知県東海市南柴田町ノ割 95-6  
 大阪営業所 /〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル3F

TEL(027)385-3411 FAX(027)385-5859  
 TEL(03)3503-4861 FAX(03)3503-4865  
 TEL(052)603-8601 FAX(052)603-8615  
 TEL(06)6225-7845 FAX(06)6225-7846

### 製造元 日本有機粘土 株式会社

〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町 2770

TEL(0596)37-2021 FAX(0596)37-4587

技術問い合わせ  0120-933-369